

POE-IN3001G

千兆30W IEEE802.3af/at PoE供电器




突出特性

- 30W PoE+供电器 - 将一个千兆以太网端口转换为千兆 IEEE 802.3af/at 30W PoE+ 输出，支持 100-240V AC 电源输入。
- 实时功耗显示 - 即时显示 PoE 设备的功耗值，便于实时监控 IP 摄像机和其他设备的运行功耗与状态。
- 3年质保 - 提供 3 年 LINOVISION 原厂质保服务，使用更安心。
- IEEE 802.3af/at 30W PoE输出 - 为 IP 摄像机、VoIP 电话、无线 AP 及其他 PoE 设备提供稳定、持续的 30W PoE 供电。
- 千兆高速传输 - 提供可靠的 1000Mbps 高速连接，确保设备流畅运行。
- 紧凑设计 - 小巧尺寸 139mm(5.47") x 63mm(2.48") x 33mm(1.30")，可轻松装入壁挂安装支架、接线盒和其他户外防水箱内。
- 即插即用 - 只需轻松连接以太网端口与电源线，无需任何配置。



连接示意图

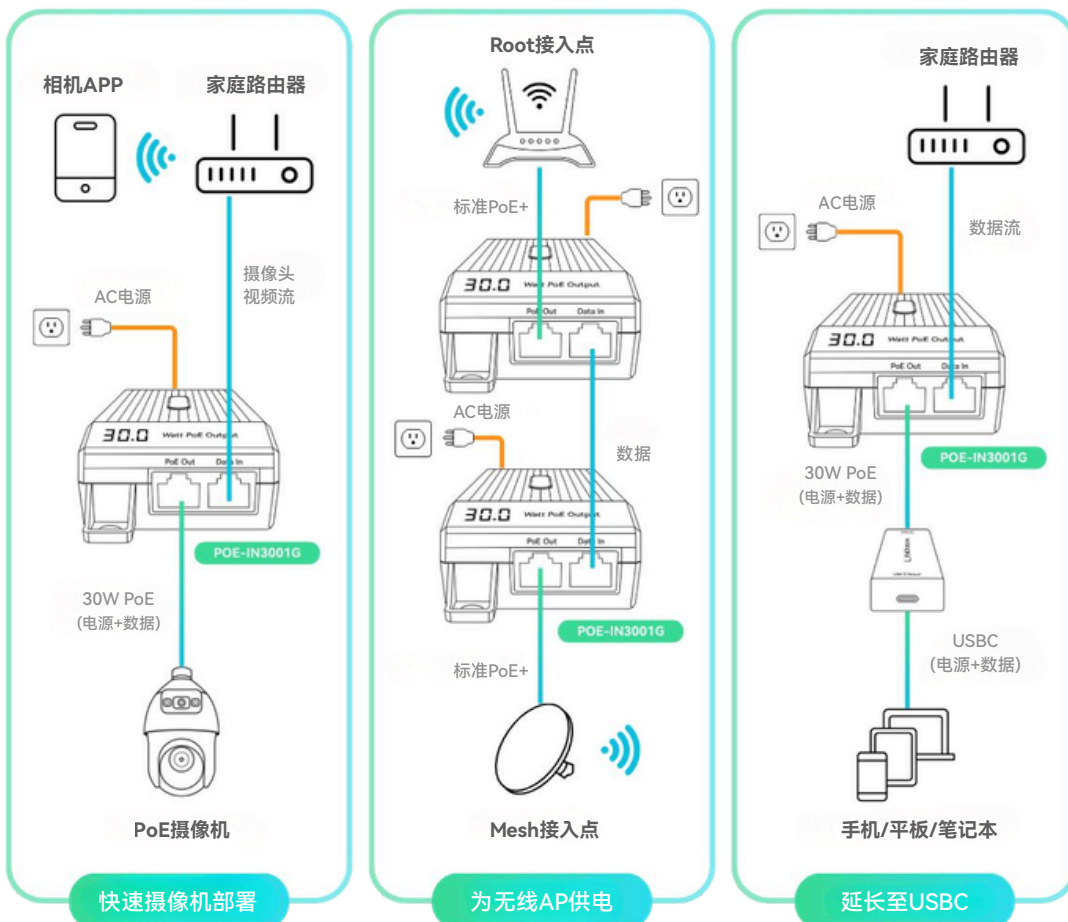


尺寸




重量: 192g (0.423lb)

安装

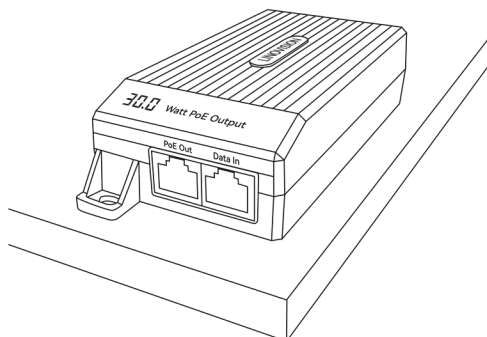

桌面安装

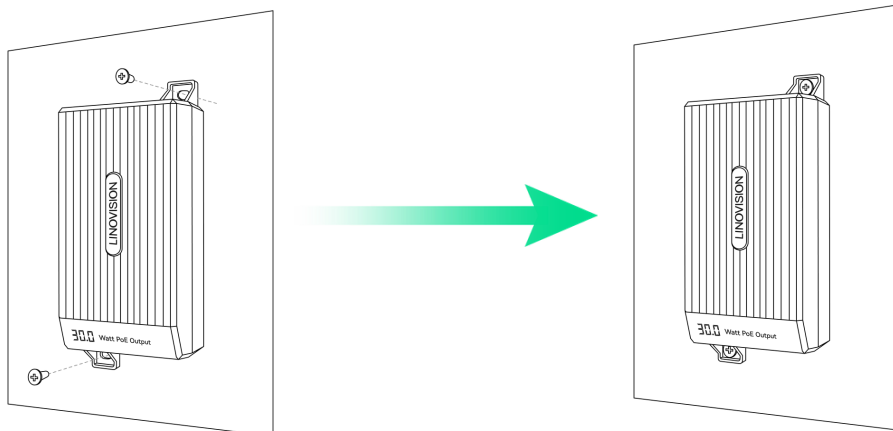

壁挂安装

包装



POE-IN3001G



电源线



快速指南

技术规格

机械参数	
尺寸 (W*H*D)	63×33×139mm (2.48" x1.30" x5.47")
重量	192g (0.42 lb)
安装方式	壁挂安装
材质	ABS
接口	
LED 数字显示	PoE输出功率
以太网端口	1个 10/100/1000Mbps PoE+ RJ45端口 (PoE输出) 1个 10/100/1000Mbps RJ45端口 (数据输入)
交流电源插座	IEC 60320 C6
电源输入	
AC 输入	100 ~ 240V AC, 50 ~ 60Hz
PoE	
PoE 标准	IEEE 802.3 af/at
PoE 供电模式	Mode A, 1/2(-)/3/6(+)
PoE 输出功率	最大 30W
工作环境	
工作温度	-10 °C ~ 55 °C (14 °F ~ 131 °F)
存储温度	-40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)
工作湿度	最大 90% 无凝结
存储湿度	最大 90% 无凝结

*免责声明：技术规格如有变更，恕不另行通知。