

POE-IN9001G10

9带LED带LED指示灯的90W 10G PoE供电




突出特性

- **BT 90W PoE++ 供电**：将单个以太网端口转换为 IEEE 802.3bt 90W PoE++输出，适用于PTZ摄像机、PoE照明、数字标牌和无线AP。向下兼容 IEEE 802.3af/at 标准。
- **实时PoE功率显示**：内置数字LED显示屏，可实时显示PoE输出功率，更快速直观地查看状态，更易于故障排除。
- **10G高速率**：支持 10M/100M/1G/2.5G 自动协商，通过单个以太网端口提供完整的 2.5Gbps 带宽，适用于 WiFi 6 AP及高带宽PoE设备。
- **先进GaN架构**：采用先进GaN架构，供电速度更快、运行更稳定。
- **3年质保**：提供 3 年 LINOVISION 原厂质保服务，确保长期可靠运行并提供专业技术支持。
- **紧凑设计**：小巧尺寸 139 × 63 × 33 mm(5.47"× 2.48"×1.30")，可轻松装入壁挂安装支架、接线盒和其他户外防水箱内。
- **即插即用**：只需轻松连接以太网端口与电源线，无需任何配置。

接口



连接示意图

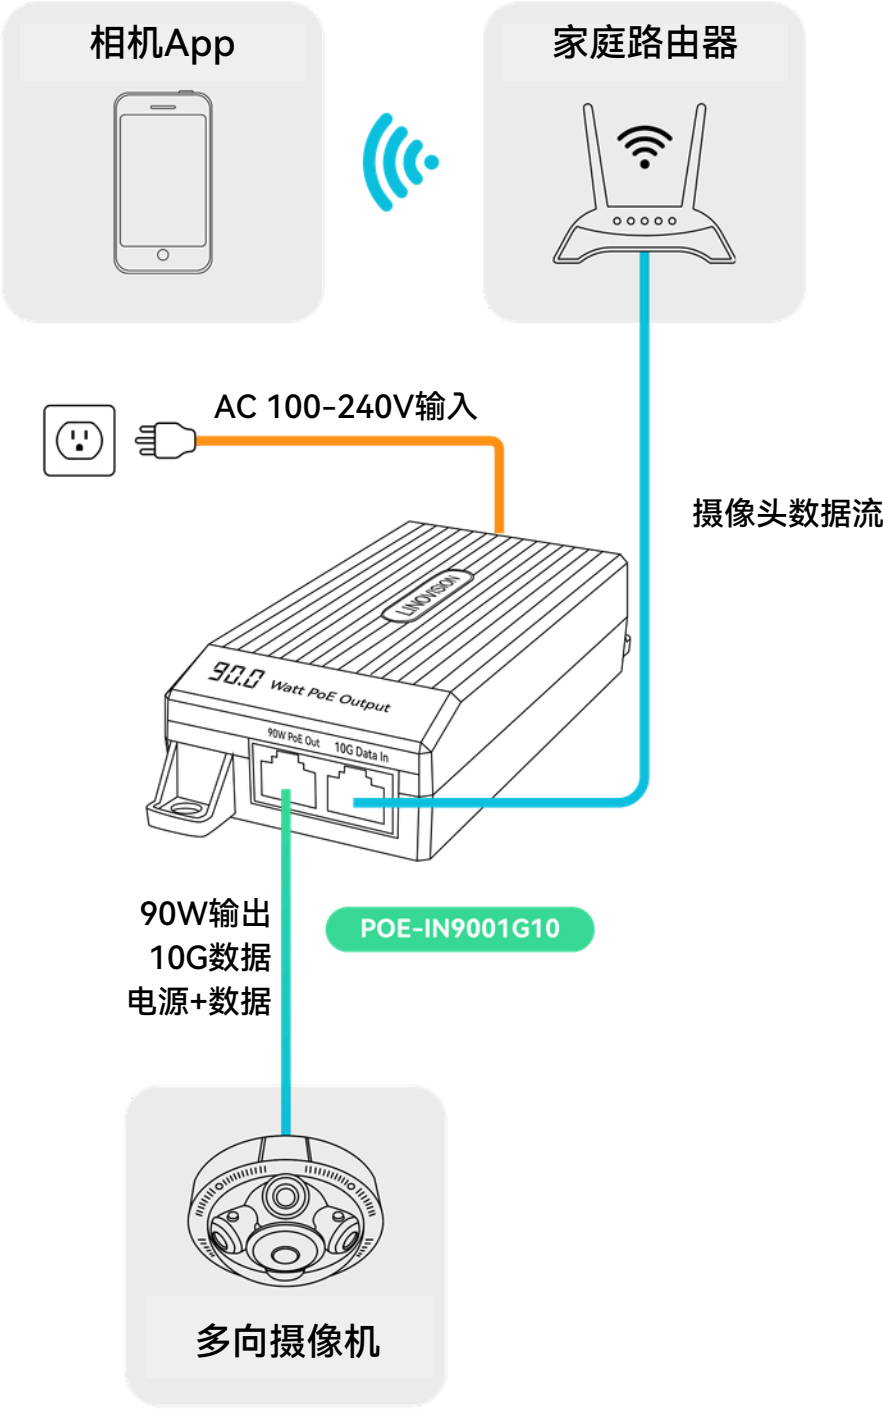


**Disclaimer: Technical specifications may subject to change without prior notice*

LINOVISION


尺寸



重量: 192g (0.423lb)

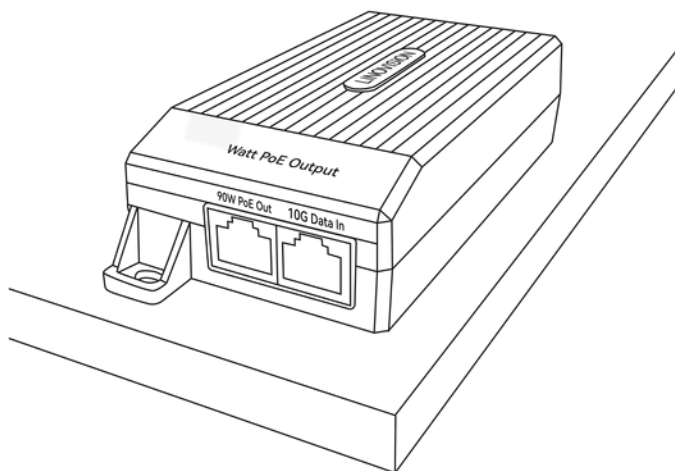

桌面安装

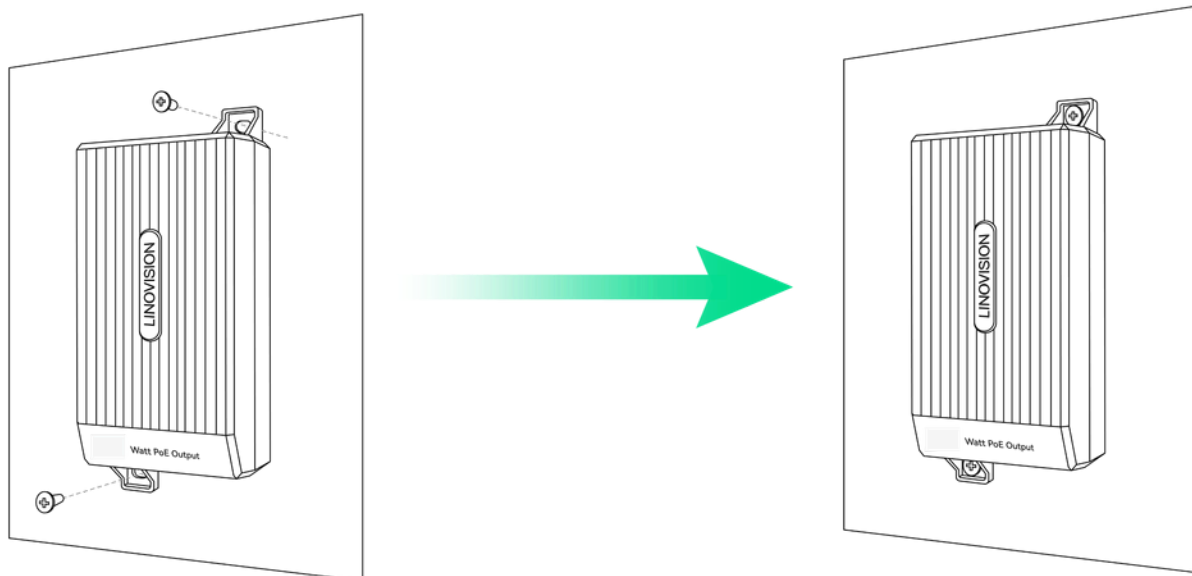

壁挂安装

包装内容



POE-IN9001G10



电源线



快速指南

技术规格

机械参数	
尺寸(W*D*H)	63 × 139 × 33 mm (2.48 × 5.47 × 1.30 in)
重量	192 g (0.423 lb)
安装方式	壁挂安装
材质	ABS
接口	
LED 数字显示	PoE输出功率
以太网端口	1 × 10/100/1000M,2.5G,10G bps PoE++ RJ45 端口 (PoE输出) 1 × 10/100/1000M,2.5G,10G bps RJ45 端口 (数据输入)
交流电源插座	IEC 60320 C6
电源输入	
AC输入	100 ~ 240V AC, 50 ~ 60 Hz
PoE	
PoE 标准	IEEE 802.3 af/at/bt
Pin 供电模式	全线对PoE (4对), 1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)
PoE 输出功率	最大90W
工作环境	
工作温度	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F)
存储温度	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
工作湿度	最大 90% 无凝结
存储湿度	最大 90% 无凝结

*免责声明：技术规格如有变更，恕不另行通知。