

POE-IN9001U

千兆90W 802.3bt PoE供电器，兼容标准和传统非标准PD设备



突出特性

- 全千兆BT 90W PoE供电器 - 将单个以太网口转换为符合IEEE802.3af/at/bt标准的90W PoE++端口，为IP摄像机、PTZ摄像机、PoE扬声器、无线AP等设备提供充足的PoE供电。
- PoE模式快速切换 - 通过DIP拨码开关轻松切换模式，为标准PoE、非标准（Legacy）设备以及思科设备（UPoE）提供可靠供电；它可输出标准的IEEE 802.3af/at/bt PoE，确保用电更安全、更节能高效。
- 工业级设计 - 无风扇设计，静音运行，支持壁挂安装；宽温工作范围0°C ~ 40°C（32°F ~ 104°F），6KV浪涌抗扰度，8KV ESD静电防护。
- 即插即用 - 插入网线和电源线即可使用，无需配置。
- 应用场景 - 为无线AP、PTZ IP摄像机、VoIP电话等设备提供安全可靠的PoE供电。

技术规格

机械参数	
尺寸 (W*H*D)	172×100×40mm (6.77"×3.94"×1.57")
电源输入	100 ~ 240V AC, 50/60Hz
重量	445g (0.981lb)
材质	铝合金
安装方式	壁挂安装
接口	
接口	1 个 10/100/1000Mbps PoE++ RJ45 端口 (PoE输出)
	1 个 10/100/1000Mbps RJ45 端口 (数据输入)
PoE	
PoE 标准	IEEE 802.3af/at/bt
PoE 供电模式	Mode A (引脚 1,2,3,6); Mode B (引脚 4,5,7,8)
PoE 输出功率	最大 90W (PoE端口)
工作环境	
工作温度	0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
存储温度	-40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)
工作湿度	10% ~ 90% 无凝结
存储湿度	5% ~ 90% 无凝结
平均故障间隔时间	>50,000 小时
静电防护标准	接触 ±6KV, 空气 ±8KV


订单 SKU

SKU	Details
POE-IN9001U	PoE 功率输出: 90W 连接速率: 1000Mbps
POE-IN9001U-10G	PoE 功率输出: 90W 连接速率: 100Mbps

接口



连接示意图

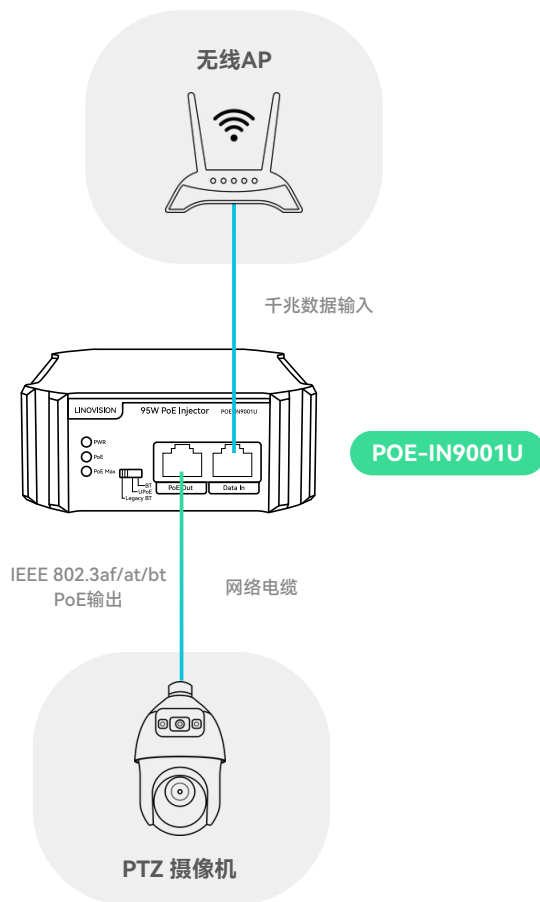

尺寸



包装清单



PoE-IN9001U



电源线



螺丝孔贴纸



用户手册

*免责声明：技术规格如有变更，恕不另行通知。