

POE-SP01BTV

工业级千兆90W可调节PoE++分离器



突出特性


- 千兆PoE++分离器 - 将90W IEEE802.3bt PoE++信号分离为千兆数据和双DC电源输出。
- 可调输出电压 - 一个可调按钮，根据需求调节DC输出电压范围为3V至36V。
- 智能LED显示屏 - LED显示屏显示输出电压和电流，帮助高效控制输出功率。
- 千兆速度 - 支持10/100/1000Mbps传输速度，最大传输距离100米。
- 坚固设计 - IP40级金属外壳，能够承受严苛的工业环境，工作温度范围为-20至75℃，ESD抗扰度高达8kV。
- 简便安装 - 支持壁挂安装和DIN导轨安装，配件随附在内。

技术规格


标准	IEEE802.3 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt
接口	1个10/100/1000Base-TX+ (数据输出) 1个10/100/1000Base-TX (PoE++输入) 3.81mm/5位端子连接器 (直流输出)
指示灯	PD (红色), LED电压显示 (红色), LED电流显示 (蓝色)
尺寸 (W×H×D)	100×70×30mm (3.93"×2.75"×1.18")
PoE电源输入	最大90W (支持IEEE802.3af/at/bt)
功耗	< 3W
直流输出	可调3至36V, 最大10A
工作温度	-20 °C ~ 75 °C (-4 °F ~ 167 °F)
工作湿度	5% ~ 95% 无凝结
公安检测	GB/T15211-2013, GB/T 17626.5-2019, GB/T4208-2017, 企业标准
交通部检测	YD/T1099-2013, JT/T 817-2011, GB/T21671-2008
安装方式	DIN导轨安装; 壁挂安装
浪涌保护	±6KV; 执行标准: IEC61000-4-5
静电标准	接触 ±8KV, 空气 ±15KV

接口


前面板

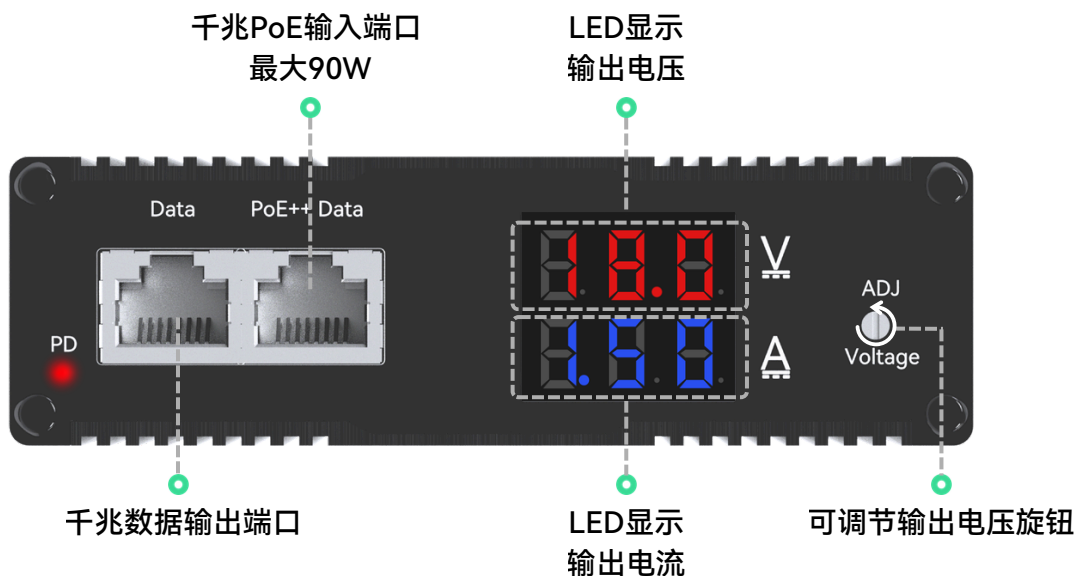

后面板

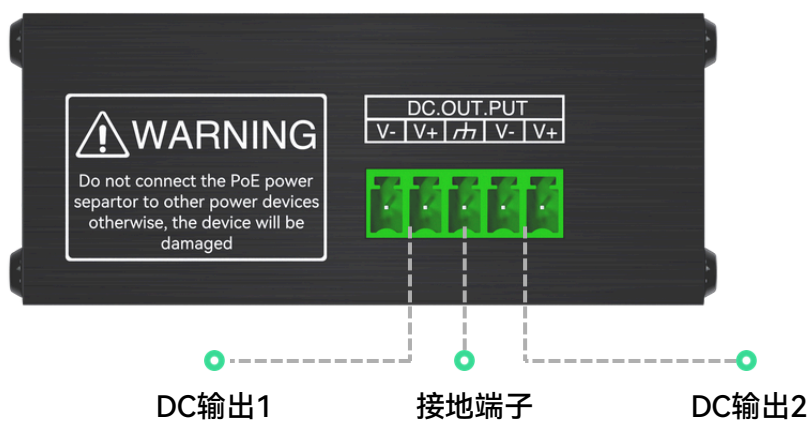

连接示意图

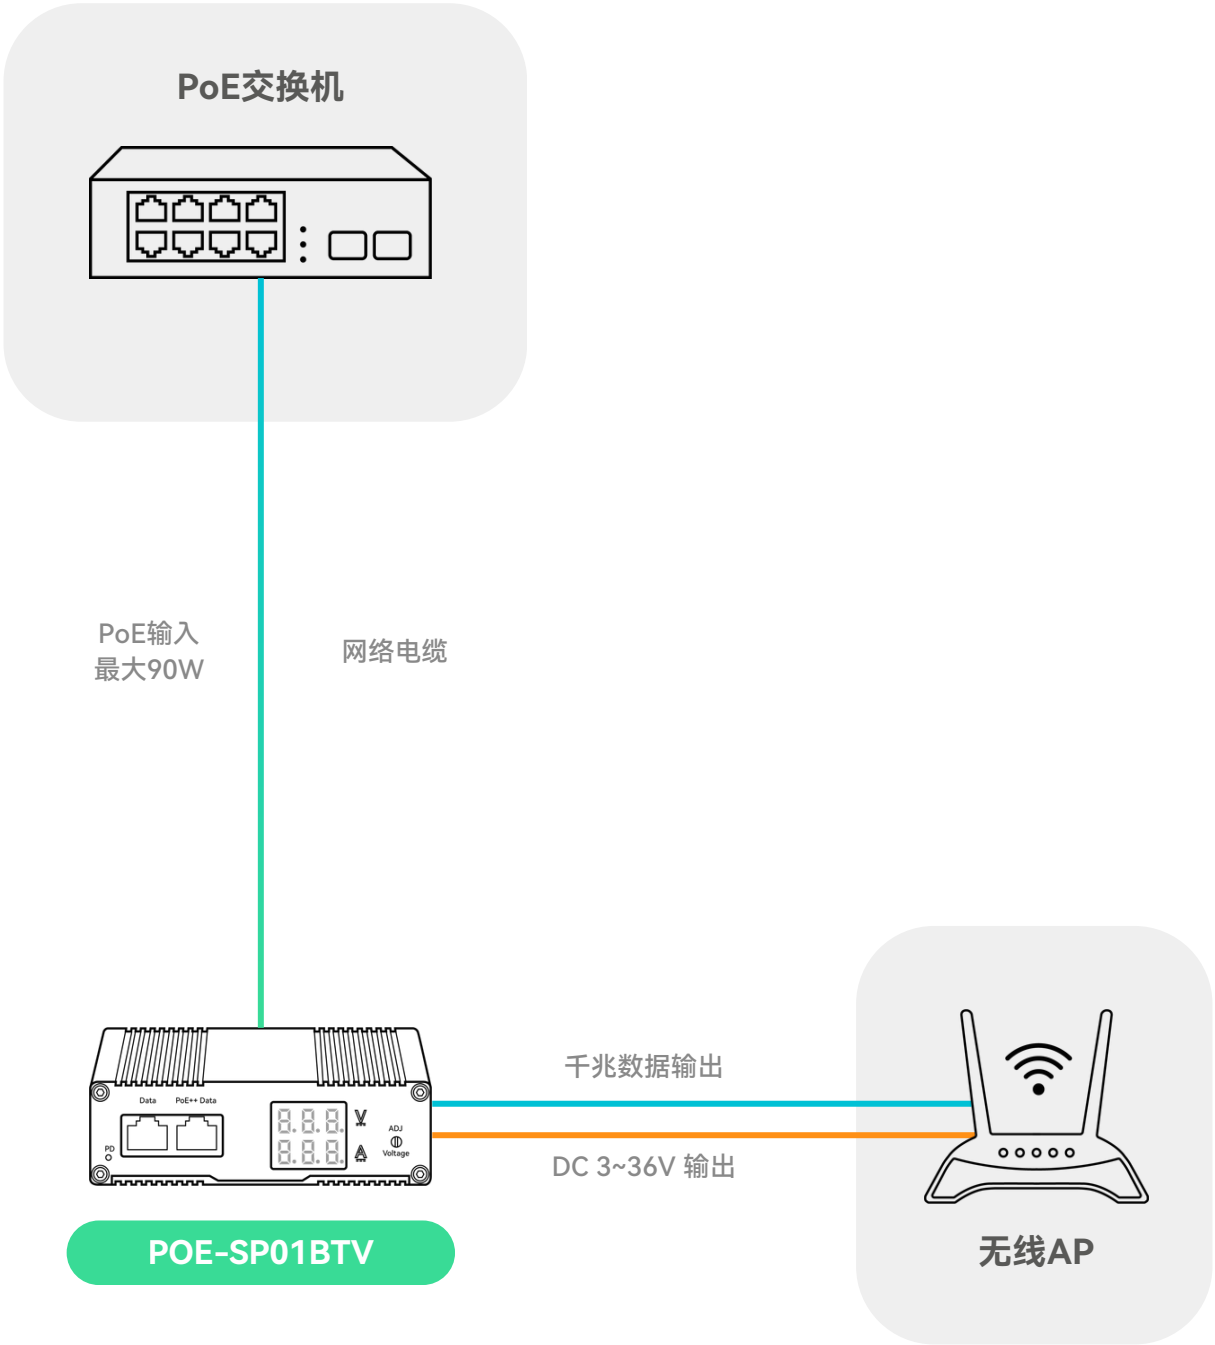

尺寸



重量: 250g (0.551 lb)

包装清单



POE-SP01BTW



DIN导轨安装配件




壁挂安装配件




用户手册

安装

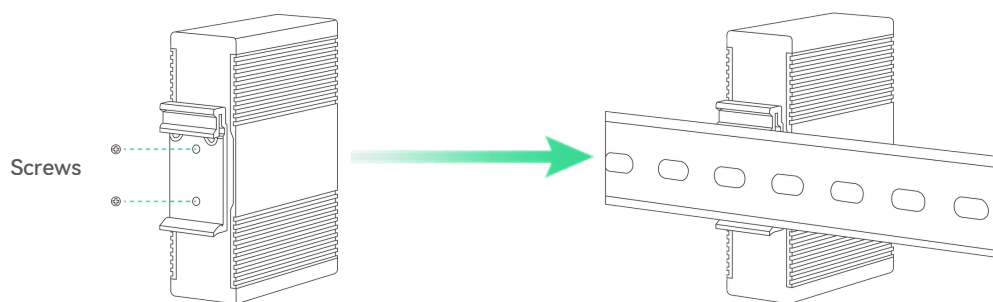

DIN导轨安装

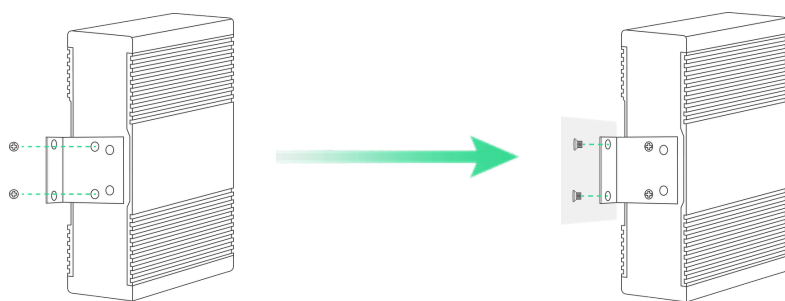

壁挂安装

*免责声明：技术规格如有变更，恕不另行通知。