

POE-SP24V (Pro)

IEEE802.3af/at PoE 转无源 Passive 24V PoE 转换器



突出特性

千兆无源 24V PoE 转换器

- 该转换器将 IEEE802.3af/at PoE 输入转换为无源 24V PoE 输出，功率为 20W。
- 支持 10/100/1000Mbps 传输速率，最大传输距离达 100 米（330 英尺）。

PoE 输入

- 支持 IEEE802.3af/at 标准。


易于使用

- 即插即用，无需配置。


坚固设计

- 采用 IP40 防护等级金属外壳，适应恶劣环境；工作温度范围为 -30 至 70°C（-22°F 至 158°F），具备高达 ± 2 kV 的静电防护（ESD）能力。

接口

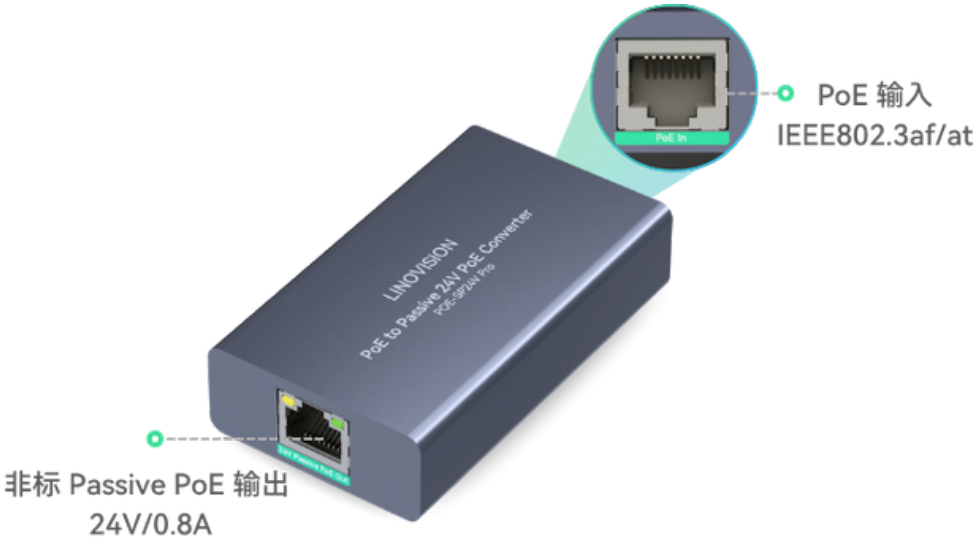


连接图

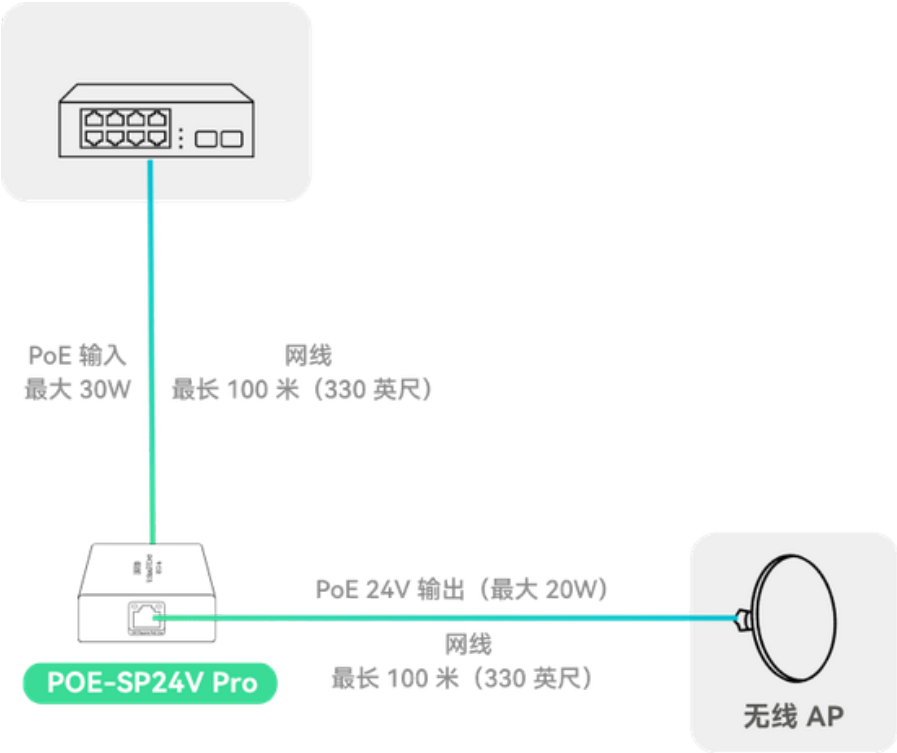


硬件规格

机械规格	
尺寸 (W*H*D)	60 x 25 x 103 mm (2.36 x 0.984 x 4.06 in)
重量	0.05 kg (0.11 lb)
材质	铝合金
防护等级	IP40
接口	
PoE 输入端口	以太网端口：1 * 10/100/1000Base-T RJ45
PoE 标准	IEEE 802.3af/at
无源 PoE 输出端口	以太网端口：1 * 10/100/1000Base-T RJ45
电源引脚定义	4/5 (+), 7/8 (-)
无源 PoE 输出	24V DC, 最大 0.8A
环境	
工作温度	-30°C ~ 70°C (-22°F ~ 158°F)
工作湿度	10% to 90% 无凝结
浪涌保护	±2 kV

尺寸

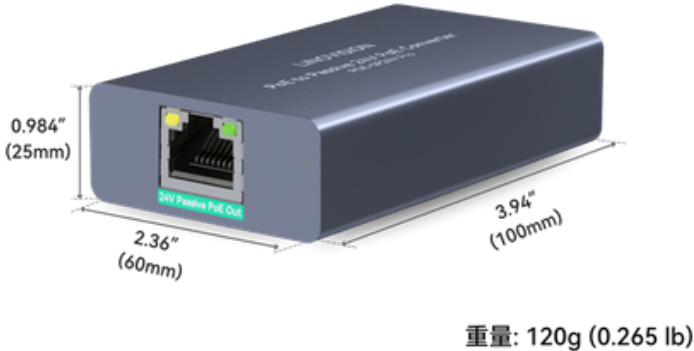

包装清单



POE-SP24V Pro



快速指南