LINOVISION

POE-SW504GD

DC9 ~ 57V输入 迷你型太阳能PoE交换机，带2个PoE+端口、1个High PoE+端口和1个24V无源PoE端口

突出特性

- 支持 9 ~ 57V DC 输入，内置电压升压器，提供 2 个 IEEE 802.3af/at PoE+ 端口、1 个 45W High PoE+ 端口和 1 个 24V 无源 PoE 端口。
- 坚固的全金属外壳，可 DIN 导轨安装，紧凑尺寸 83×26×64 mm，非常适合电气柜、太阳能控制箱、户外机柜等空间受限环境。
- 45W High PoE+ 端口可为超出标准 IEEE 802.3at 输出的高功耗设备供电，包括多传感器 PTZ 摄像机、高速球机和带 LED 照明的机型。
- 24V 无源 PoE 端口专为无线桥接等无源 PoE 设备设计，无需额外的供电器即可供电。
- 12V 输入的总功率预算为 50W，24V 输入的总功率预算为 100W，适用于太阳能供电、房车和远程监控部署场景。

LINOVISION

技术规格

机械参数	
外壳材质	铝合金
尺寸（宽×深×高）	83 × 26 × 64 mm (3.27 × 1.02 × 2.52 in)
重量	0.159 kg (0.35 lb)
安装	DIN导轨
接口	
网络	4 个 10/100/1000 Mbps RJ45 PoE 端口
直流电源输入	DC 9–57 V，2 针端子排
以太网	
PoE 输出	IEEE 802.3af/at 45W Hi-PoE 24V 无源PoE
Mode A PoE 端口	IEEE 802.3af/at Hi-PoE
无源PoE 端口	DC 24V 4/5 (+), 7/8 (-)
PoE 功率预算	50 W（DC 12V 输入） 100 W（DC 24V 输入） 100 W（DC 48V 输入）
MAC 地址表	8K
数据包缓冲区	1Mbit
数据包长度	10Kbytes
交换容量	10Gbps
LED指示灯	
PWR	电源状态
PoE	PoE供电活动状态
L/A	数据链路活动状态
工作环境	
工作温度	–40°C ~ 75°C (–40°F ~ 167°F)
存储温度	–40°C ~ 85°C (–40°F ~ 185°F)
相对湿度	0% ~ 95% 无凝结
浪涌保护	1500V
静电防护标准	HBM ±2000 V, CDM ±750 V

接口

前面板

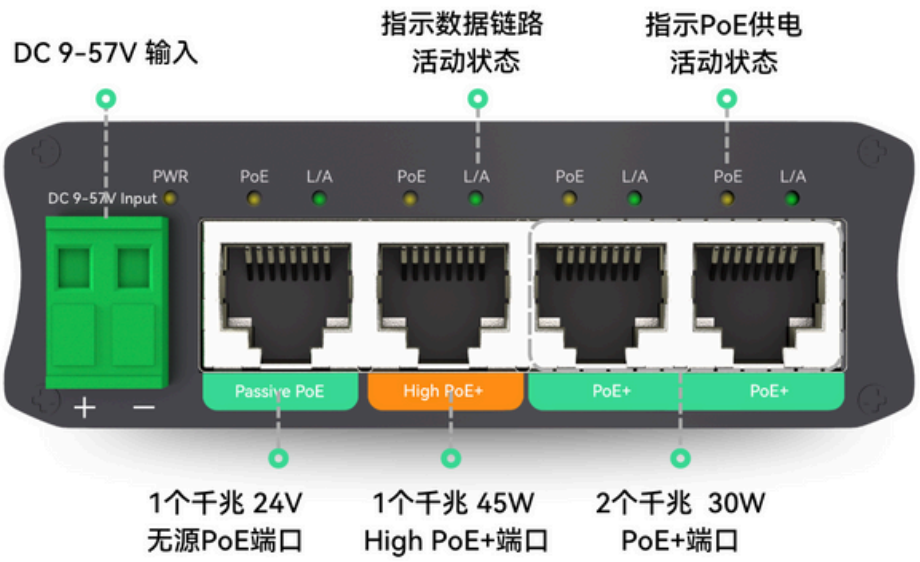
DC 9-57V 输入
指示数据链路
活动状态
指示PoE供电
活动状态
PWR
DC 9-57V Input
PoE
L/A
PoE
L/A
PoE
L/A
PoE
L/A
Passive PoE
High PoE+
PoE+
PoE+
1个千兆 24V
无源PoE端口
1个千兆 45W
High PoE+端口
2个千兆 30W
PoE+端口

后面板

DIN导轨
接地端子

LINOVISION

尺寸

重量: 159g (0.351 lb)

安装

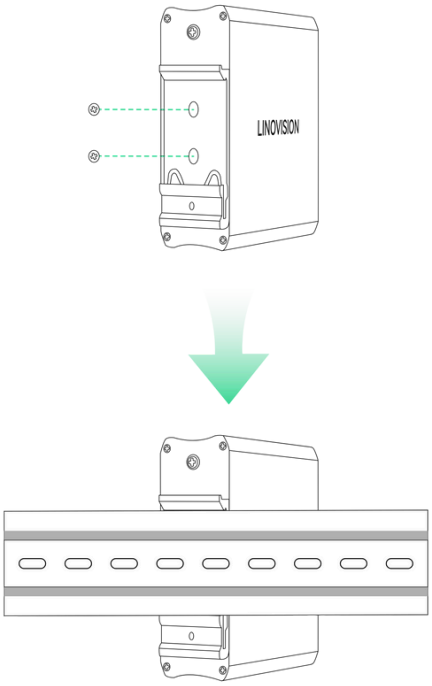

LINOVISION

包装清单

POE-SW504GD

DIN导轨安装配件

快速指南

*免责声明：产品设计与规格参数如有变更，恕不另行通知。