


## POE-SWR406UR

4口UltraReach PoE交换机，支持远程云管理

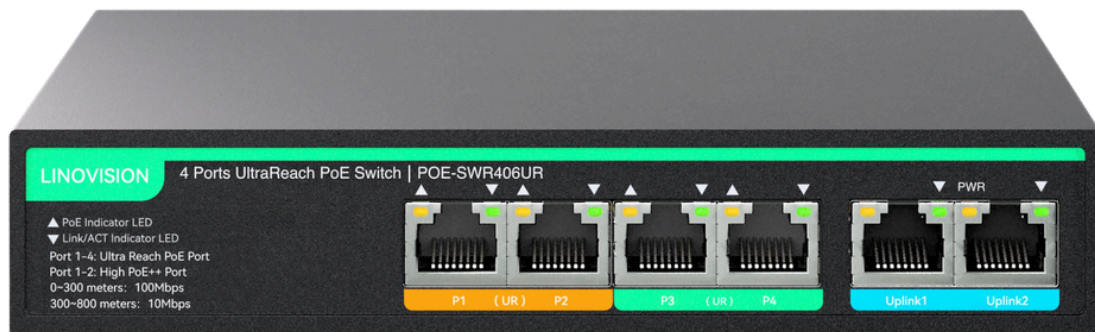

### 突出特性


- 4口UltraReach PoE交换机 - 提供4个IEEE802.3af/at标准PoE口和2个快速以太网上行链路口。
- 800米UltraReach PoE - 4个PoE 端口全部采用Linovision专有UltraReach PoE技术，可将PoE和数据延长至800米，为布线提供极大的灵活性。（远端需连接 POE-EXT3001LP — 请单独购买）
- High PoE+ 输出 - 前两个端口提供 45W High PoE+ 输出，适用于大型 PTZ 摄像机或多传感器摄像机。
- 远程云管理 - 可通过 WEB GUI或 RemoteMonit 云平台管理。它支持 VLAN、QoS及 PoE 端口管理，包括 PoE 开关控制、功率预算、优先级等功能。
- 包装 - 包含60W内置电源。
- 重要注意事项 - POE-EXT3001LP 仅适用于标准PoE设备。非PoE设备无法用于 UltraReach 超长距离传输。

## 技术规格

机械参数	
材料	金属
重量	0.5kg (1.1lb)
尺寸	168*94*31mm (6.61*3.70*1.22")
存储温度	-40°C ~ +70°C (-40°F ~ 158°F)
工作温度	0°C ~ +40°C (32°F ~ 104°F)
工作湿度	10% ~ 90% 无凝结
存储湿度	5% ~ 90% 无凝结
接口	
输入电源	AC: 100-240V 50/60Hz
网络	6个10/100Mbps RJ45端口
指示灯	电源(绿色), 链路/活动(绿色), PoE(橙色)
标准	IEEE802.3, IEEE802.3a, IEEE802.1ab, IEEE802.3x, IEEE802.1x, IEEE802.1q, IEEE802.1p, IEEE802.3af, IEEE802.3at
以太网	
PoE输出端口	端口1-2: High PoE+, IEEE 802.3af/at, 最大45W, Mode A (引脚1/2[+], 3/6[-]) 端口3-4: PoE+, IEEE 802.3af/at, Mode A (引脚1/2[+], 3/6[-])
电源	65W
PoE功率预算	60W
交换特性	
MAC 地址表	8 K
数据包缓冲区	4 Mbit
巨型帧	9216 Bytes
交换容量	1.2 Gbps
包转发率	0.89 Mpps
工作环境	
浪涌保护	差模 ±2KV, 共模 ±4KV
静电标准	接触 ±6KV, 空气 ±8KV
平均故障间隔时间	>50000 小时


## 接口

### 前面板

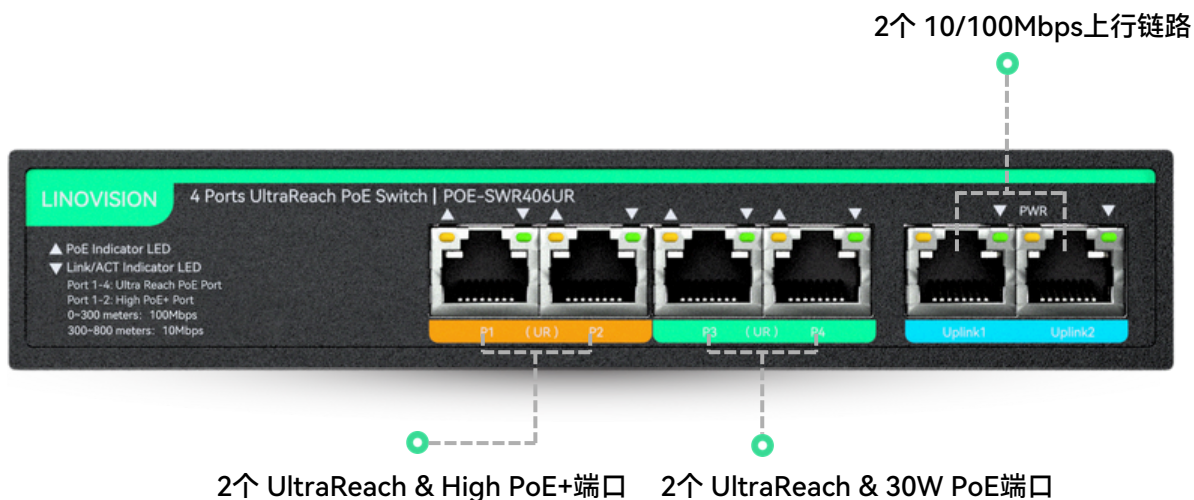



PoE总功率预算 60W

### 后面板

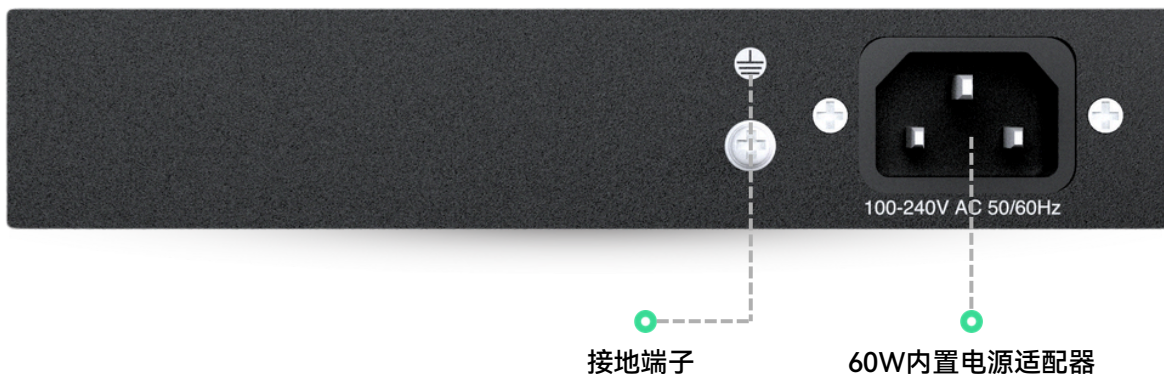


## 连接示意图

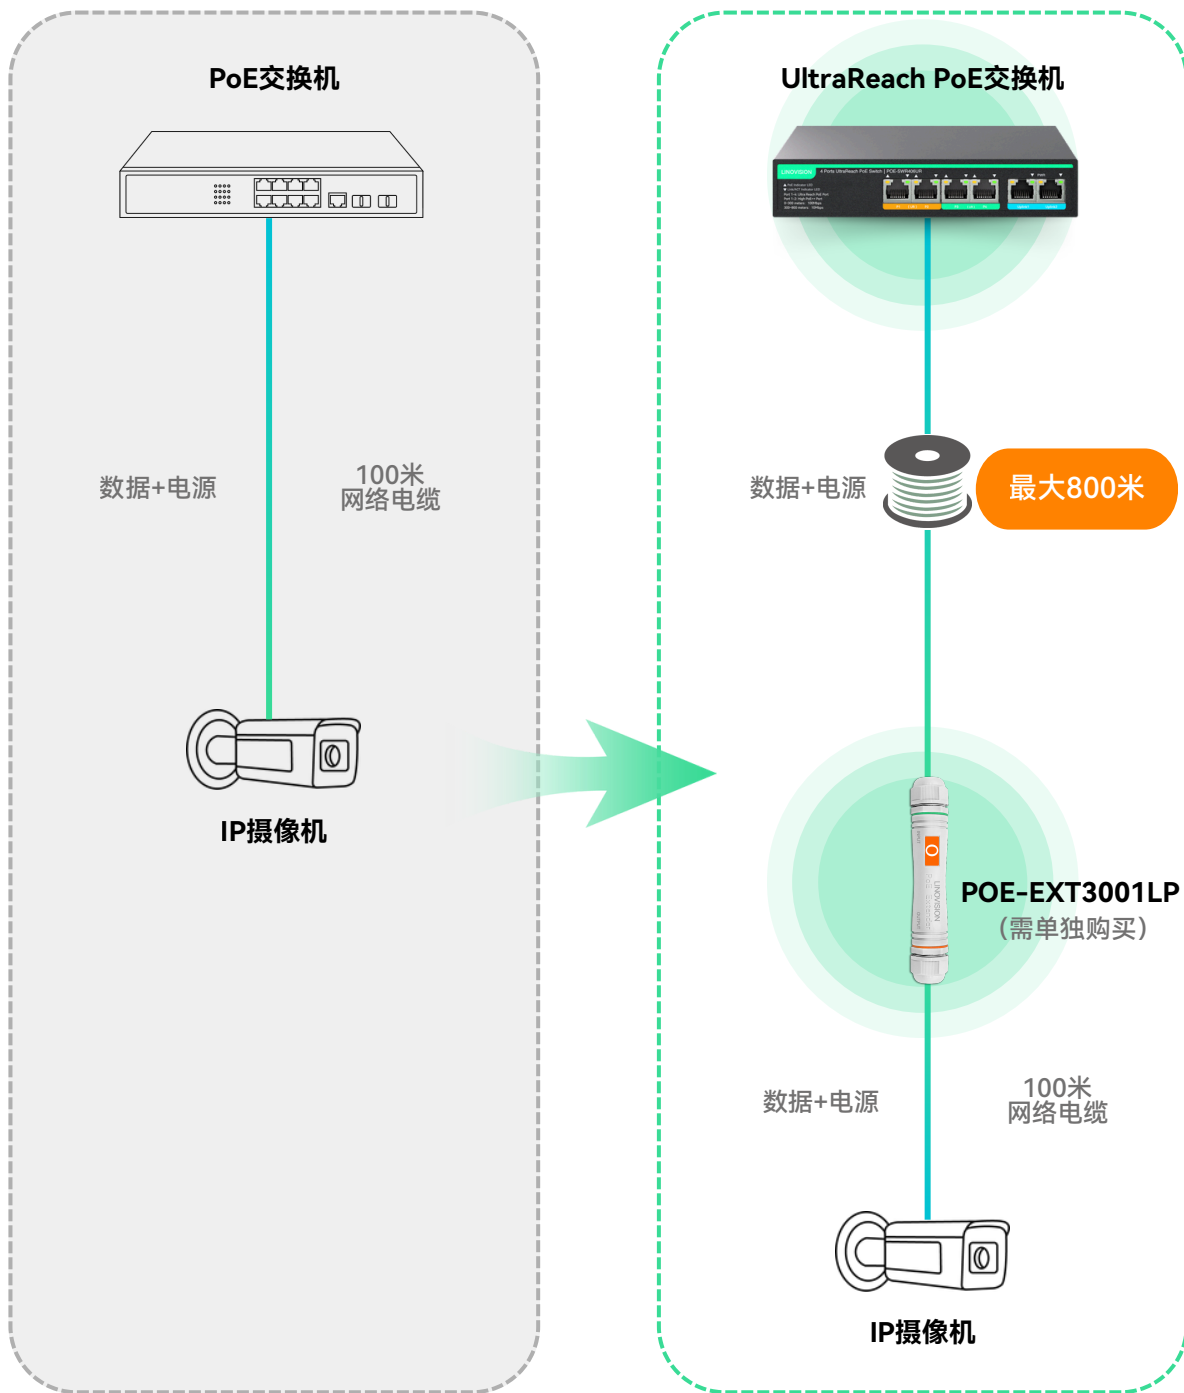

 注意：超过300米后，带宽将降至10Mbps

## 尺寸

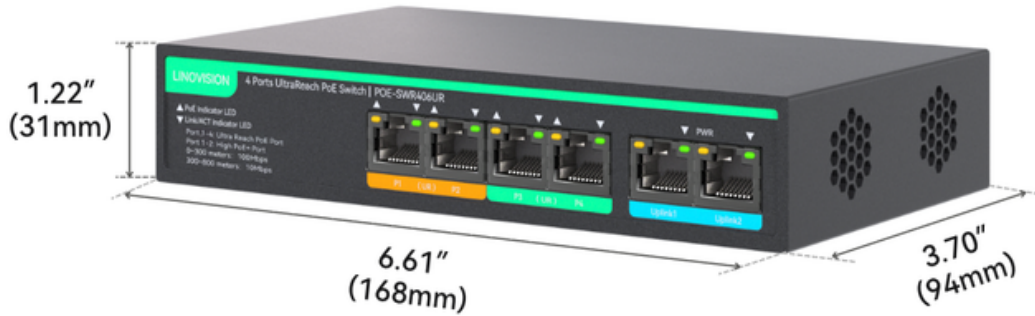

重量: 0.5kg (1.1lb)

## 包装



POE-SWR406UR



电源适配器



用户手册

\*免责声明: 产品设计与规格参数如有变更, 恕不另行通知。