


POE-SWR410UR

8口UltraReach PoE交换机，支持远程云管理

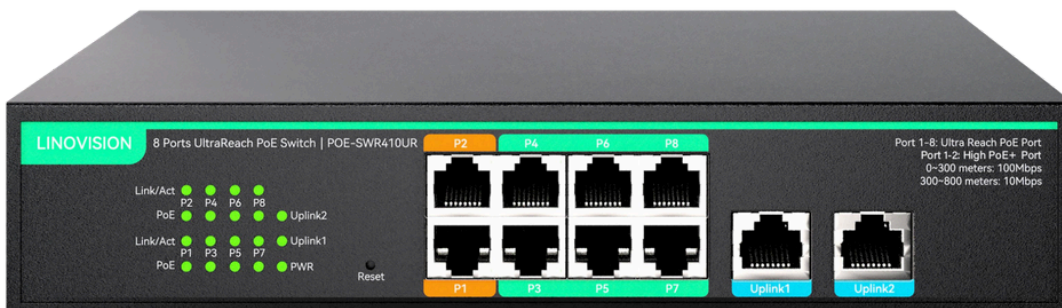

突出特性


- 8口UltraReach PoE交换机 - 提供 8 个 10/100Mbps IEEE802.3af/at 标准PoE口和 2 个千兆以太网上行链路口。
- 800米UltraReach PoE - 所有 PoE 端口均采用Linovision专有UltraReach PoE 技术，可将 PoE和数据延长至800 米，为布线提供极大的灵活性。远端需连接POE-EXT3001LP（请单独购买）。
- High PoE+ 输出 - 前两个端口提供 45W High PoE+ 输出，适用于大型 PTZ 摄像机或多传感器摄像机。
- 远程云管理 - 可通过 WEB GUI或 RemoteMonit 云平台管理。它支持 VLAN、QoS及 PoE 端口管理，包括 PoE 开关控制、功率预算、优先级等功能。
- 包装 - 包含130W内置电源。
- 重要注意事项 - POE-EXT3001LP 仅适用于标准PoE设备。非 PoE 设备无法用于UltraReach超长距离传输。

技术规格

机械参数	
材料	金属
重量	1.2kg (2.64 lb)
尺寸	220*150*45mm (8.66"*5.90"*1.77")
存储温度	-40°C ~ +70°C (-40°F ~ 158°F)
工作温度	0°C ~ +40°C (32°F ~ 104°F)
工作湿度	10% ~ 90% 无凝结
存储湿度	5% ~ 90% 无凝结
接口	
输入电源	AC: 100-240V 50/60Hz
网络	8 * 10/100Mbps RJ45 端口 / 2 * 10/100/1000Mbps RJ45 端口
指示灯	PWR (绿色) , LNK/ACT (绿色) , PoE (橙色)
标准	IEEE802.3, IEEE802.3a, IEEE802.1ab, IEEE802.3x, IEEE802.1x, IEEE802.1q, IEEE802.1p, IEEE802.3af, IEEE802.3at
以太网	
PoE输出端口	端口 1-2: High PoE+, IEEE 802.3af/at, 最大45W, Mode A (引脚 1/2[+], 3/6[-]) 端口 3-8: PoE+, IEEE 802.3af/at, Mode A (引脚 1/2[+], 3/6[-])
电源	130W
PoE功率预算	120W
交换特性	
MAC 地址表	8 K
数据包缓冲区	4 Mbit
巨型帧	9216 Bytes
交换容量	5.6 Gbps
包转发率	4.17 Mpps
工作环境	
浪涌保护	差模 ±2KV, 共模 ±4KV
静电标准	接触 ±6KV, 空气 ±8KV
平均故障间隔时间	>50000 小时


接口

前面板

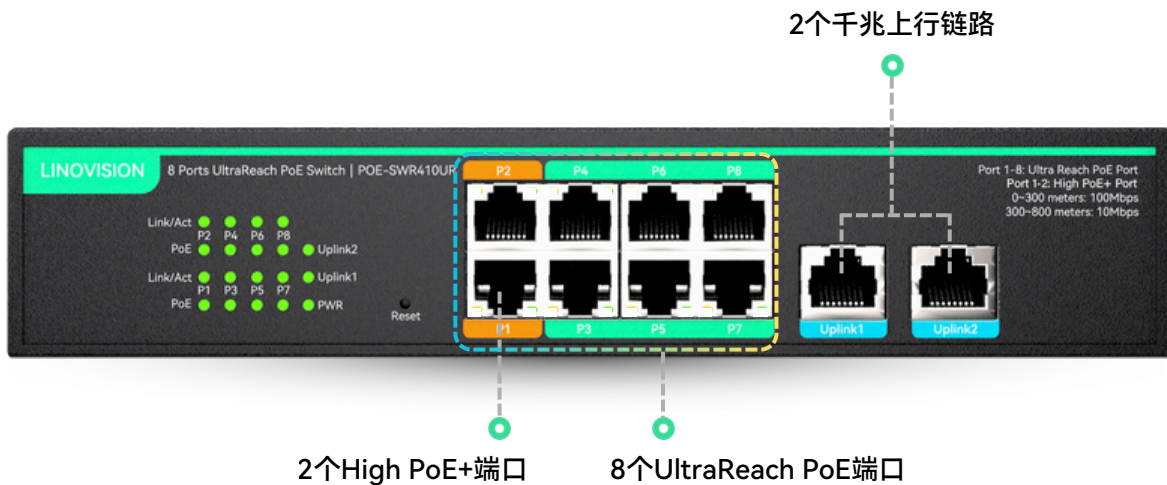


PoE总功率预算 120W

后面板

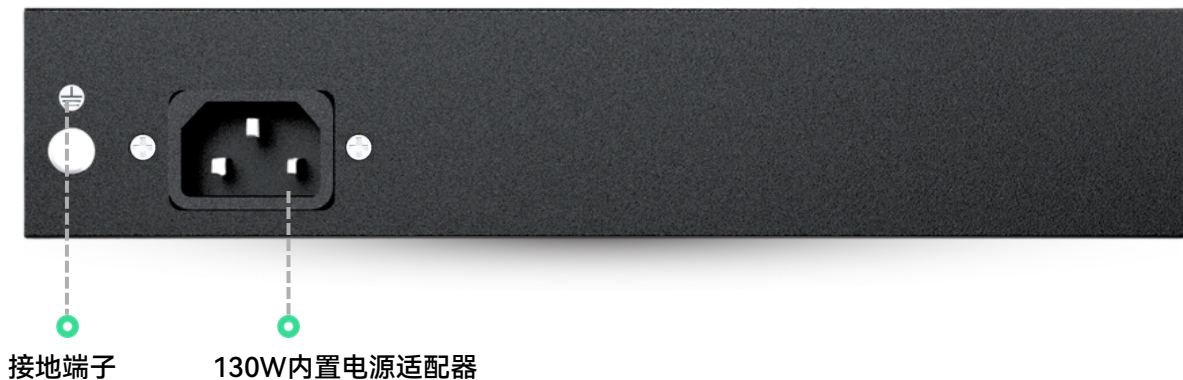

连接示意图

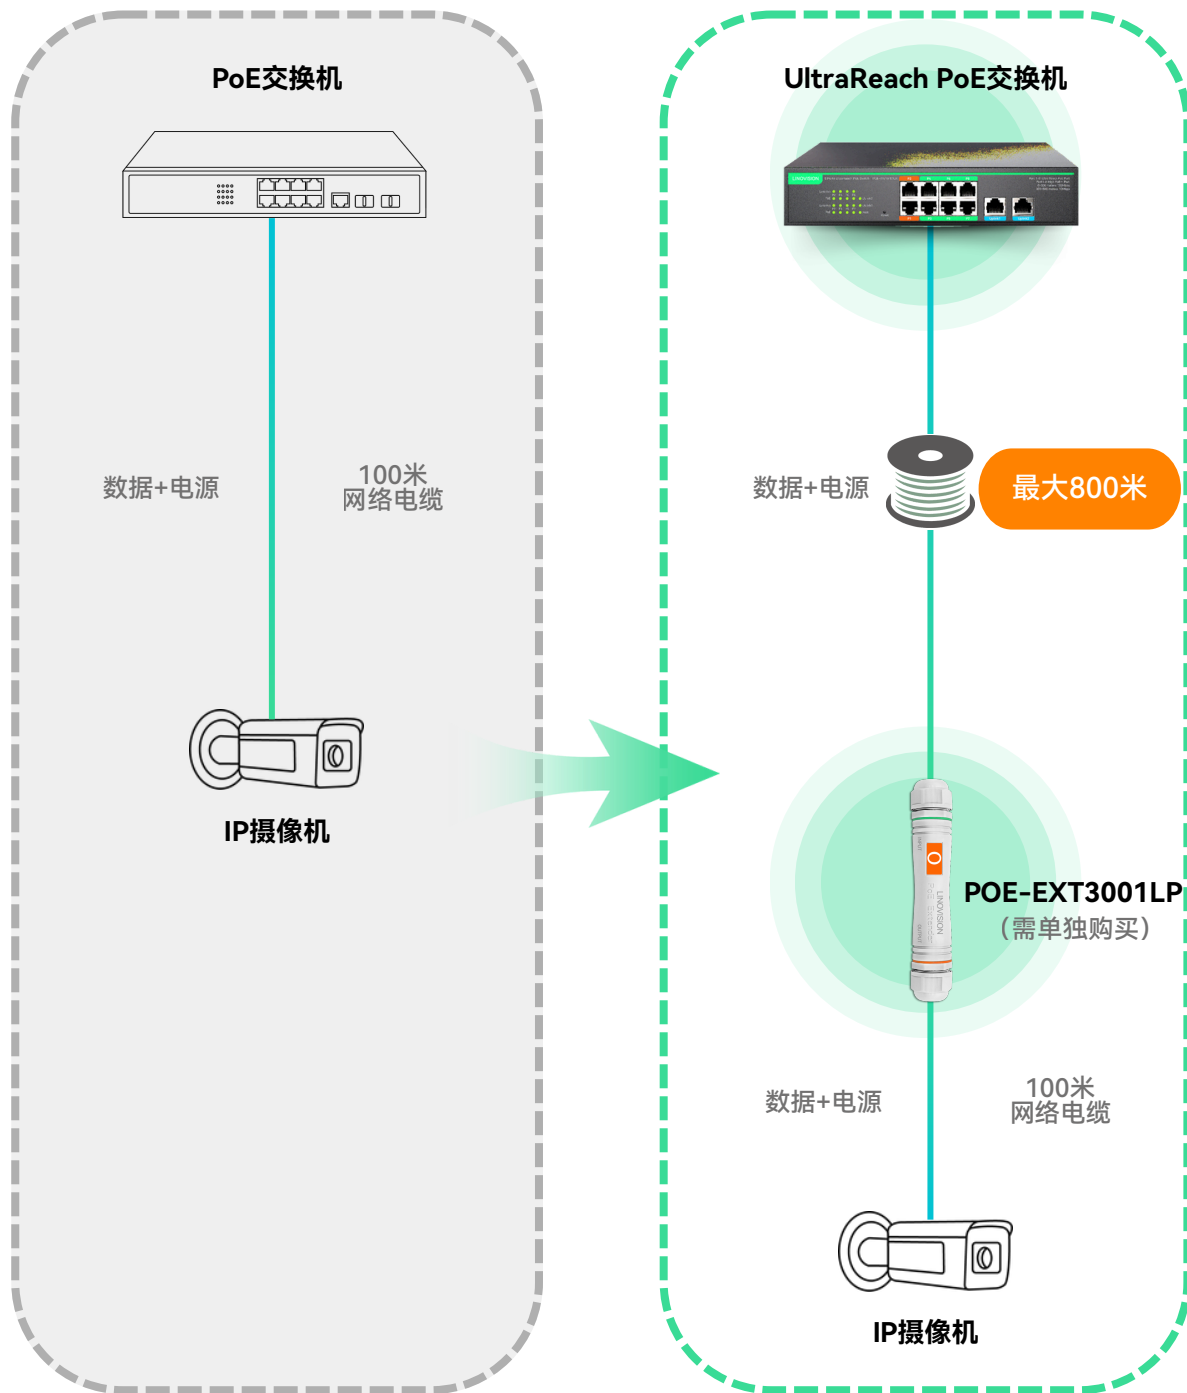

注意：超过300米后，带宽将降至10Mbps

尺寸



重量: 1.2kg(2.64lb)

包装



POE-SWR410UR



电源适配器



用户手册

*免责声明: 产品设计与规格参数如有变更, 恕不另行通知。