

## POE-SWR420UR

16口UltraReach PoE交换机，支持远程云管理




### 突出特性

- 16口UltraReach PoE交换机 - 提供4个IEEE 802.3af/at/bt 标准PoE口，12个IEEE 802.3af/at 标准PoE口，2个千兆Combo上行链路口。
- 800米UltraReach PoE - 端口9-16采用Linovision专有UltraReach PoE技术，可将 PoE和数据延长至800米，为布线提供极大的灵活性。远端需连接POE-EXT3001LP（请单独购买）。
- 4 BT 90W PoE++ - 端口1-4支持BT 90W输出，可为市场上所有IEEE 802.3af/at/bt PoE设备提供充足电力，包IP摄像机、PTZ摄像机、无线AP、VoIP电话、PoE灯、PoE显示器等。（PoE总功率预算为250W）
- 远程云管理 - 可通过 WEB GUI或 RemoteMonit 云平台管理。它支持 VLAN、QoS和PoE端口管理，包括PoE开关控制、功率预算、优先级等功能。
- 2 GE/SFP Combo上行链路口 - 提供2组Combo端口，每组Combo端口包含一个千兆RJ45电口和一个SFP光口，您可根据网络需求选择每组端口的电口或光口，但二者不可同时使用。
- 内置300W电源适配器 - PoE总预算250W，且端口1-4最大输出90W，轻松支持多台大功率设备运行。内置300W电源，无需外接电源适配器，安装简单可靠。

## 接口

### 前面板

4个90W PoE端口    12个30W PoE端口    2个千兆COMBO端口

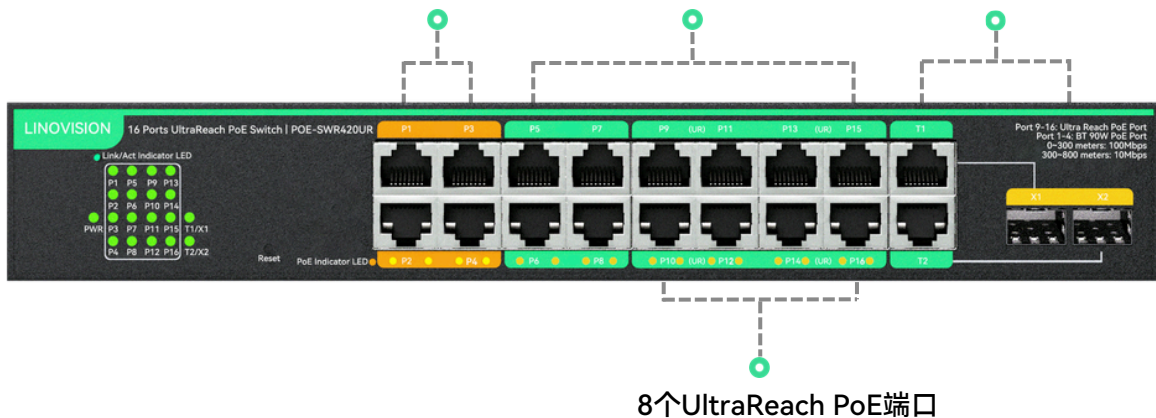


PoE总功率预算 250W

### 后面板



## 连接示意图

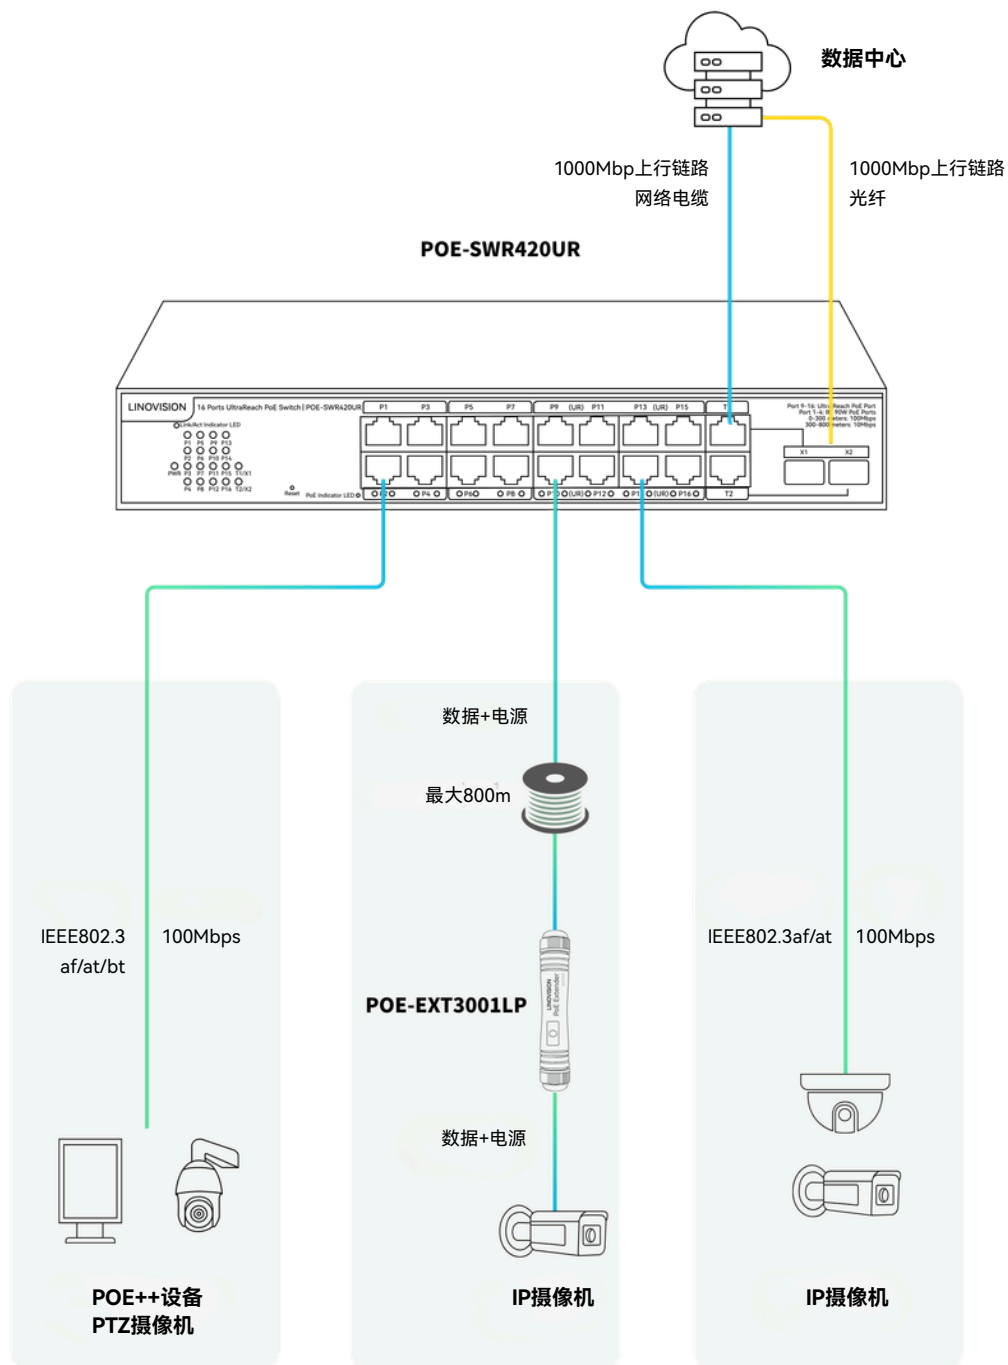

## 尺寸



重量: 1.8kg (3.97lb)

## 包装



POE-SWR420UR



电源适配器



机架安装配件



用户手册

## 技术规格

机械参数	
材质	金属
重量	1.8 kg (3.97 lb)
尺寸	280×178×44mm (11.02" x7.01" x1.73")
风扇数量	1个
风扇转速	5000
工作温度	0°C ~ +40°C (32°F ~ 104°F)
存储温度	-40°C ~ +70°C (-40°F ~ 158°F)
工作湿度	10% ~ 90% 无凝结
存储湿度	5% ~ 90% 无凝结
接口	
输入电源	AC: 100-240V, 50/60Hz (5.45A Max)
网络	16 个 10M/100Mbps RJ45端口 2 个 1000Mbps Combo端口
指示灯	PWR (绿色), LNK/ACT (绿色), PoE (橙色)
标准	IEEE802.3, IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.1q, IEEE802.1p, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt
以太网	
PoE输出端口	端口1-4: PoE++, IEEE 802.3af/at/bt 端口5-16: PoE+, IEEE 802.3af/at, Mode A (引脚1/2[+], 3/6[-])
电源	300W
PoE供电预算	250W
交换特性	
MAC 地址表	8 K
数据包缓冲区	4 Mbit
巨型帧	9216 Bytes
交换容量	7.2 Gbps
包转发率	5.36 Mpps
工作环境	
浪涌保护	差模 ±2KV, 共模 ±4KV
静电标准	接触 ±6KV, 空气 ±8KV
平均故障间隔时间	>50000 小时

\*免责声明：产品设计与规格参数如有变更，恕不另行通知。