

POE-USBC01

PoE 转 USB Type C 转换器，单线实现数据传输与充电



突出特性

标准PoE转USB-C

- 支持PD 48~57V电压，自动检测PSE电源模块供电；将IEEE802.3af/at PoE输入转换为USB-C自适应输出。

多平台兼容

- 支持Windows、Android、HarmonyOS、iOS等操作系统，适用于智能手机、平板等设备。

坚固设计

- 铝合金外壳迷你机身；支持隔离电路保护，1500V高压隔离，有效保护设备；宽温工作范围：0℃~45℃（32°F~113°F）；自然散热，智能温控。

即插即用

- 插入以太网线即可工作，无需配置。

技术规格


机械参数	
尺寸 (W*H*D)	90×41×24mm (3.54"×1.61"×0.94")
重量	82g (0.18lb)
材质	铝合金
USB Type C 输出	5V=2A / 9V=2.2A
接口	
接口	1 个 10/100Mbps PoE+ RJ45 端口
	1 个 USB Type C 口
PoE	
PoE 标准	IEEE 802.3af/at
工作环境	
工作温度	0 °C ~ 45 °C (32 °F ~ 113 °F)
存储温度	-40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)
工作湿度	10% ~ 90% 无凝结
存储湿度	5% ~ 90% 无凝结
平均故障间隔时间	>100,000 小时
高压隔离保护	1.5KV

接口



应用

功能展示

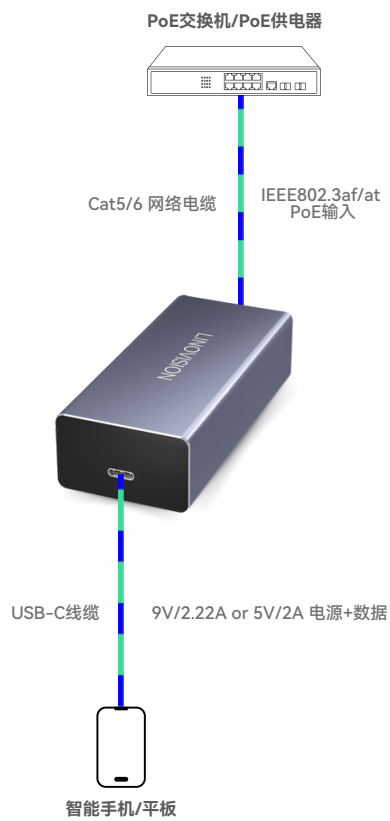


兼容系统



USB Type C 设备



尺寸

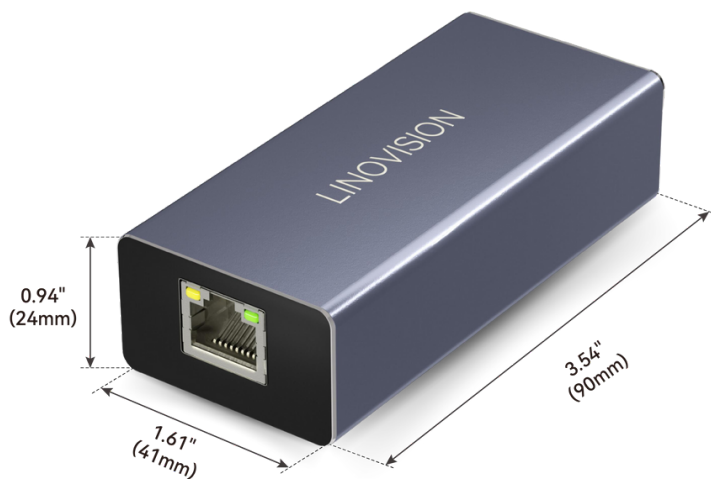

包装清单



POE-USBC01



双头Type-C线



用户手册

*免责声明：技术规格如有变更，恕不另行通知。